

Incio Empresa Pisos Laminados Zocalos Espuma Catálogo De Color Conocimiento Pedidos Contáctenos

Incio > Pisos laminados > Espesor de Piso Laminado > Piso laminado 12mm espesor >

PRODUCTOS

Pisos laminados

- Espesor de Piso Laminado
- Densidad de piso laminado
- Tráfico de Piso laminado
- Uso de piso laminado
- Click de piso laminado
- Groove biselado de piso laminado


Molduras zocalos para pisos


Espuma


Catálogo de Color


Catálogo de Superficie

PRODUCTOS


Piso flotante nogal mader
Labsun pisos laminados nogal se


Piso flotante rojo cerezo
Piso flotante rojo cerezo,Cerez


Piso flotante madera rojo
El piso flotante tiene las vent

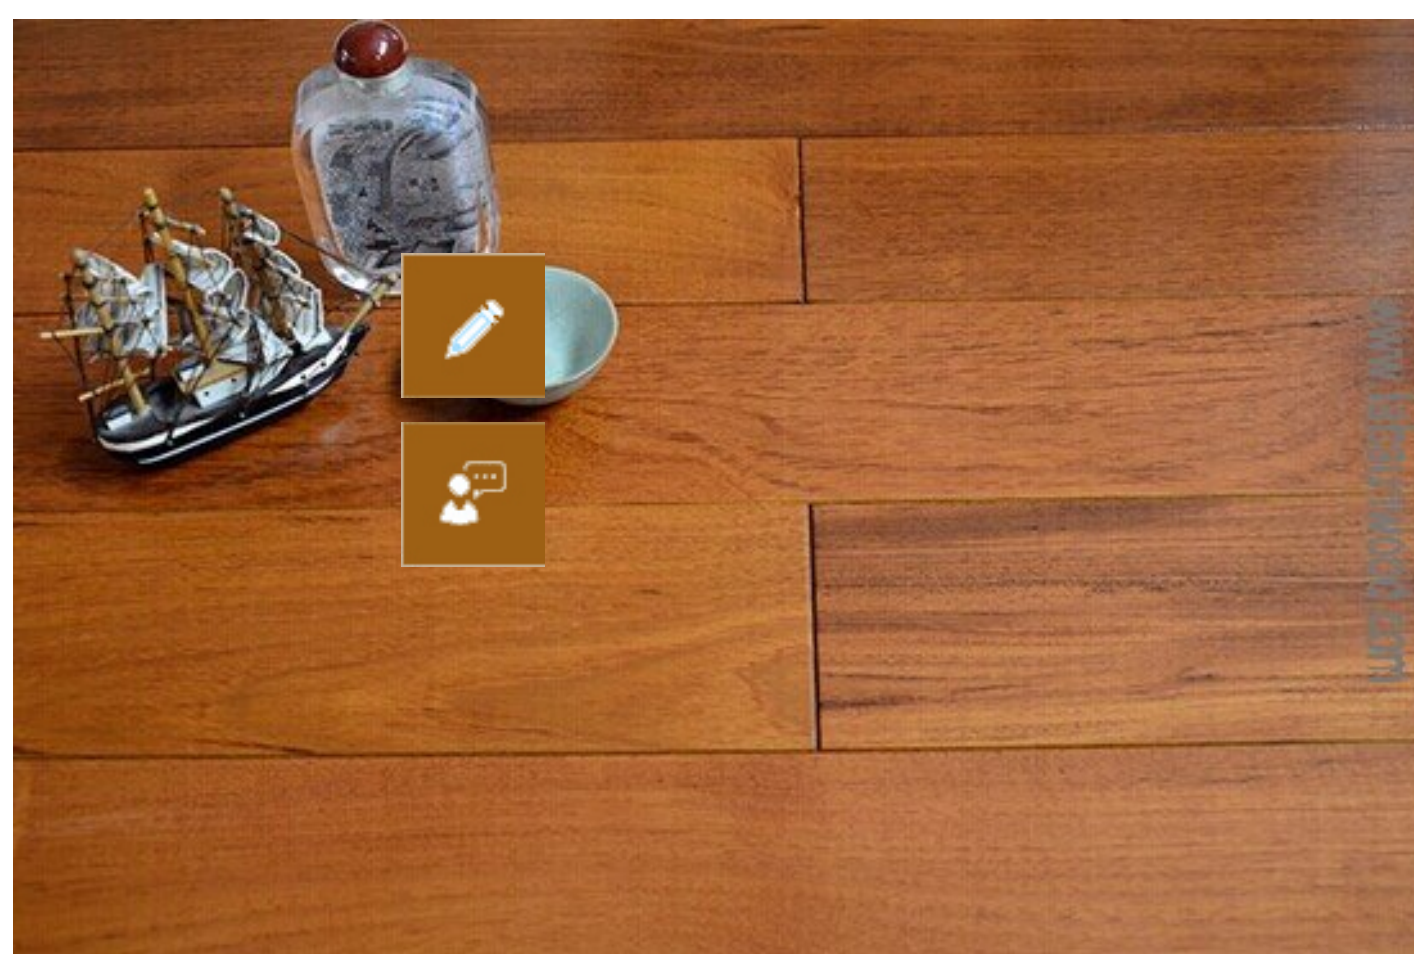

Piso flotante rojo cerezo
El piso flotante tiene las vent

PEDIDOS

Pedido de pisos flotantes de 8.3mm para cliente de Panama. Contrato NO.140307 Medida: 1218 x 198 x 8.3mm AC4,HDF,Texture

Pedido de pisos laminados

Piso laminado teak de 12.3mm





Mayores colores de Teak,por favor visite **catalogo de teak**: http://www.labsunwood.com/Piso-flotante-con-Teak-madera-color/Piso_flotante_laminado_teak_madera_color_81.html

CARACTERISTICA DE PISO FLOTANTE

Medida: 1218 x 198,1215 x 195,1215 x 128,1215 x 165 y otra medida

Densidad: HDF, MDF

Espesor: 7mm,8.3mm,11mm,12.3mm

Click: Single click,Double click,Arc click,Unilin click

Class: AC1,AC2,AC3,AC4,AC5

Color: Maple,Cerezo,Roble,Nogal,Merbau,Teak.

Superficie: Crystal,Small embossed,Medium embossed,Big embossed,Glossy,Brillante,Texture,Mirror,Wood grain,Handscraped.

Logo: Labsun o OEM Servicio

Standard: GB/T18102-2007,EN13329

Certificada de calidad: ISO9001,ISO14001

Empaque:
7mm: 12pcs/carton,1400cartons/contenedor 20',3600M2/contenedor 20'
8.3mm: 10pcs/carton,1400cartons/contenedor 20',3400M2/contenedor 20'
12.3mm: 10pcs/carton,960cartons/contenedor 20',2200M2/contenedor 20'

Tiempo de entrega: 10 dias.



Hoy con un enfoque moderno y dinámico, la empresa se ha especializado en el diseño,
fabricación e instalación de pisos de madera en general, incorporando los más altos estándares de calidad y cumplimiento.
Resultados alcanzados por un equipo humano que ha logrado la completa satisfacción de nuestros clientes.

Ventaja de LABSUN piso flotante:

1,Resistentes y fáciles de limpiar y mantener.
2,Resistentes a la abrasión.
3,Resistentes al fuego.
4,Hechos con materiales ecológicos.
5,Resistentes a quemaduras de cigarrillos.
6,Confortables al caminar y con aislación acústica.
7,Resistentes a la luz solar.Ideales para la colocación de calefacción central por suelo radiante.
8,Resistentes a la compresión.
9,Resistentes a las manchas.





Labsun piso flotante elegir 100% poplar para materiales,
Caracteristica de materiales:

1,Blanco,el color de tablero de fibra es blanco,
2,Alta densidad,HDF alcanza 860kg/m3,
3,Largo de uso,
4,Ligero aroma de la madera.




Profesional departamento de supervisión de calidad,aseguramos la calidad de cada piso flotante.




Introducimos HOMAG maquina linea y tecnologia desde Alemania.
Mas 100 trabajadores,la capacidad de produccion mensual tiene 500 contenedores.
El tiempo de entrega solo tiene 7 dias por cada contenedor.




Han pasado ISO 9001,ISO14001 certificada de calidad.



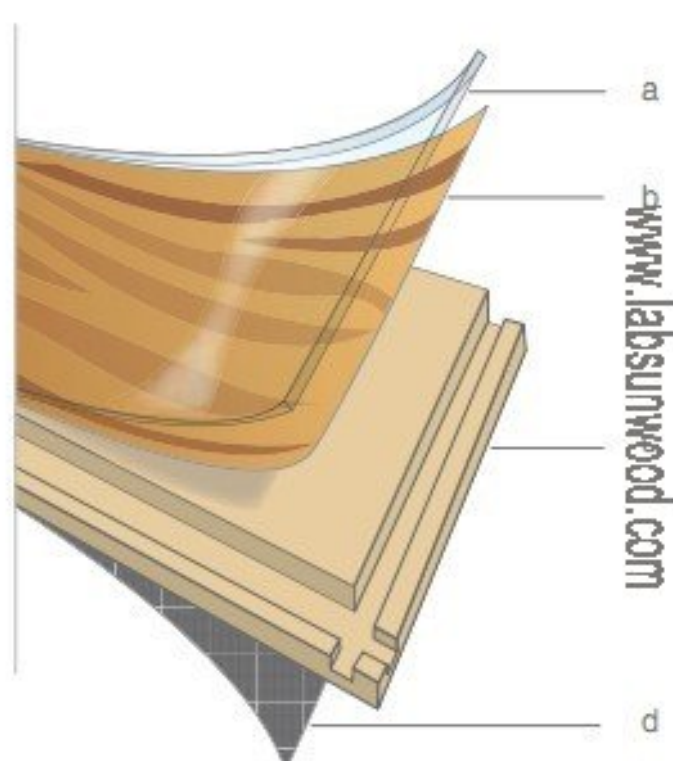
Profesional equipo de carga.

LabSun es el resultado de más de una década de desarrollo tendiente a la satisfacción de las necesidades de nuestra amplia
gama de usuarios,produciendo calidad al nivel de los líderes internacionales.

Buscamos distribuidores en diferentes paises,espera que Lansun pisos flotantes traer mayores beneficios a nuestros clientes.
Bienvenido a visitar nuestra fabrica!

Que es piso laminado?

a),Capa Protectora:Superficie fácil de limpiar que protegen el piso de manchas y desgaste.
b),Imagen Impresa:Fotografía real de cualquier especie de madera que se pueda imaginar.
c),Place de Alta densidad:Provee de fortaleza y estabilidad al piso.Está hecha de placa de fibra de alta densidad HDF.
d),Manta o membrana:Se instala por debajo del piso,existen de diferentes materiales,proveen inmovilidad y esta bilidad,ayudan cómo aislante termico y acustico.



Es un piso que parece de madera pero que no requiere de los cuiddados de la misma.Sin necesidad de ningun tratamiento posterior conservara su brillo y apariencia fresca.

Se puede limpiar con una escoba a aspiradora.Las huellas de pisadas o suciedad adherida se limpia humedeciendo levemente la superficie de la tabla o con un trapa semiseco.

Se deberáprocurar secar inmediatamente cualquier escurrimiento de liquidos.No se debe de encerar,pulir o abrillantar el piso de madera laminada.Las manchas persistentes como pintura,aceite,pegamento o laca de unas se limpian con acetona o alcohol.

▵ : Piso flotante Roble 1218 x 198 x 12.3mm,AC3,Class 31 ▿ : Piso flotante nogal color de 12.3mm

PISO LAMINADO TEAK DE 12.3MM


Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias!

Name (required) *

Email (required) *

Phone

Detalles *



LKQC Click the picture to refresh Send

JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

Proveedor de piso laminado,fabricante piso flotante,proveedor pisos flotantes de china,suelo laminado de china,exportacion piso laminado,labsun piso laminado, piso de madeira laminado.

Footer Navigation

- Empresa
- Pisos laminados
- Espuma
- Molduras zocalos para pisos
- Catálogo de Color
- Catálogo de Superficie
- Conocimiento
- Pedidos

Conocimiento



Clasificación de Categoría de Pisos Laminados Pisos Flotant
(05-04)



Cómo limpiar pisos flotantes de concreto?
(05-04)



Como limpiar piso flotante con sellado y sin sellado?
(04-30)

Contacto

Skype: leriana.jia
86-531-86012509
+86-18769758701
ventas@labsunwood.com
Room 1005,Fengli building Quan cheng road No.318,Jinan city,Shandong province,China.

